
➡ Smart Touch [Smart Touch · Smart Touch Plus]

Pantalla táctil vertical capacitiva a color de 4,3”

Permite controlar y monitorizar los elementos de una instalación.



- *Pantalla táctil capacitiva a color de 4,3”*
- *Resolución 480 x 800 píxeles. 4 K colores*
- *Interfaz de apariencia personalizable*
- *Soporta hasta 6 temas distintos*
- *Admite hasta un total de 32 controles distribuidos en 4 páginas (8 controles por página)*
- *Interfaz propia para clima*
- *Posibilidad de gestionar un área de clima independiente (incorpora sonda de temperatura interna en interface propia)*
- *Opciones de seguridad con bloqueo numérico o restricciones de menú*
- *Actualización automática de software por Internet*
- *Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillado a pared*
- *Opción de acabado negro o blanco*
- *Dimensiones: 88 x 129 x 4 mm (13 mm de profundidad)*

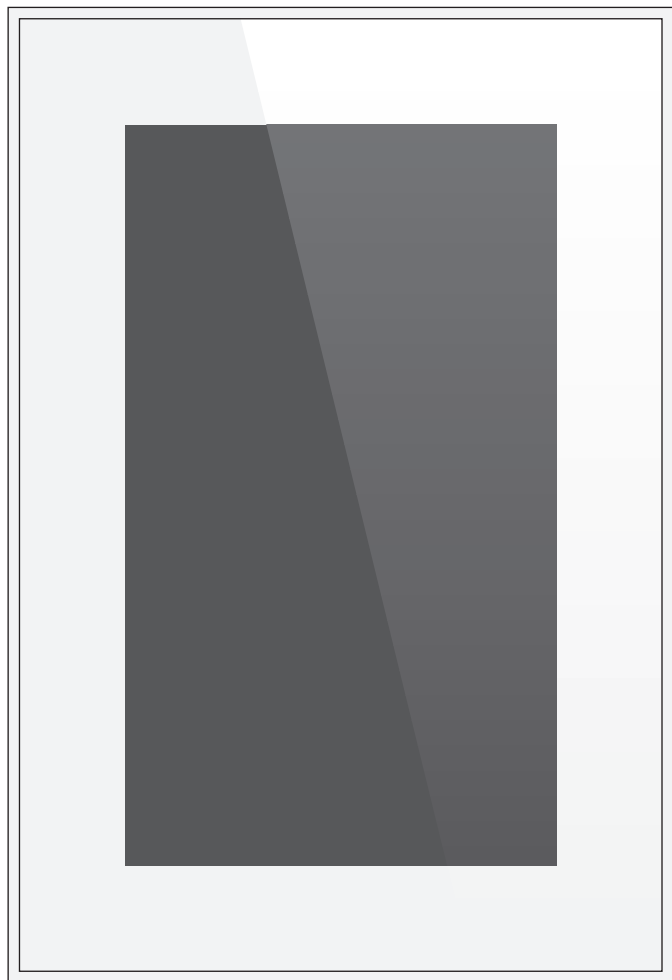

Descripción

El Smart Touch es una interfaz táctil vertical capacitiva a color de 4,3”, que permite el control y monitorización de una instalación BUSing® mediante iconos alusivos sobre imágenes personalizables.

La apariencia es completamente editable, desde la imagen de fondo, hasta los colores de iconos y textos, los controles, etc., pudiendo configurar hasta 6 temas diferentes.

Esta pantalla integra la capacidad de generar una red Wifi que le permitirá ser controlado en local desde tu dispositivo Android o Apple iOS, simplemente descargando las aplicaciones oficiales de Ingenium.

Disponible en versión avanzada, el Smart Touch Plus, que amplía la capacidad de conectividad local a remota/Internet. También cuenta con una pantalla de más calidad, mejor contraste y mayor ángulo de visión.

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- Selección de 3 temas personalizados entre 9 opciones modificables.
- Configuración de hasta 32 controles distribuidos en 4 páginas
- Programación de hasta 16 escenas.
- Configuración de atajos gestuales para ejecución de escenas determinadas.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Resolución pantalla*
Smart Touch	9 - 16 Vdc (BUS)	380 mA (BUS)	480 x 800 píxeles

➡ Smart Touch

Instalación

